


SILENZIATORI A SETTI RETTANGOLARI

Per l'attenuazione del rumore negli impianti di aspirazione o espulsione di aria e per la ventilazione di cabine acustiche.



- › Involucro in lamiera zincata opportunamente nervato e di adeguato spessore.
- › Flange in profilati di acciaio zincato.
- › Setti acustici costituiti da cornice perimetrale in lamiera zincata nel cui interno viene inserito uno speciale materiale fonoassorbente ad alta densità in fibra minerale.
- › Superfici esterne protette mediante rivestimento in velovetro.
- › Eventuale protezione dei setti acustici con lamiera zincata forata o lamiera microstirata.
- › Possibilità di dimensionamento a seconda delle portate d'aria.

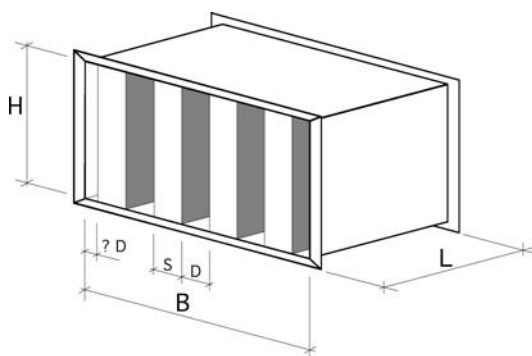

CARATTERISTICHE	SETTI DA 100 mm	SETTI DA 200 mm
Lunghezza standard (B) in mm	1.000 - 1.500	1.000 - 1.500
Distanza tra i setti in mm	Da 50 a 100	Da 100 a 200
Finitura esterna	Lamiera zincata	Lamiera zincata
Comportamento alla fiamma	Autoestinguente Classe 1	Autoestinguente Classe 1
Temperatura max di esercizio	100° C	100° C