

# TORNIO




## Protezione del mandrino ribaltabile

Protezione per tornio composta da una cupola in acciaio e materiale plastico antiurto con microinterruttore di sicurezza.




COD. ART.	D mm	L mm
CMI/300	300	240
CMI/350	350	240
CMI/400	400	240
CMI/450	450	240
CMI/500	500	240
CMI/600	600	240

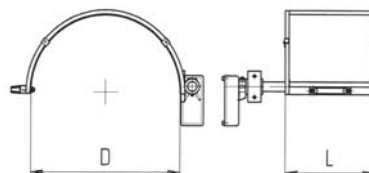

## Protezione del mandrino scorrevole grande


Protezione scorrevole su guide a sfera da installare sulla testa del tornio. Realizzata in lamiera di acciaio con un ampio schermo in materiale plastico antiurto e microinterruttore di sicurezza.

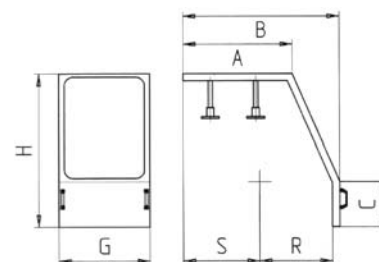

COD. ART.	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	R mm	S mm
PSI2/700	600	810	250	420	853	350	400
PSI2/800	675	935	250	420	853	400	400
PSI2/1000	730	1.080	250	420	853	500	400
PSI2/1200	835	1.110	250	420	950	600	400

## Protezione del mandrino scorrevole piccola

Protezione scorrevole su guide a sfera da installare sulla testa del tornio. Realizzata in lamiera di acciaio con due schermi in materiale plastico antiurto e microinterruttore di sicurezza.

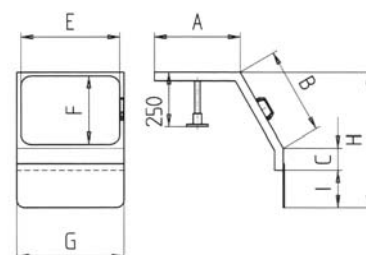


COD. ART.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm
PSI1/A	360	265	120	450	225	500	170
PSI1/B	400	400	100	450	360	500	170

# TORNIO



## Protezione del carrello



Protezione antinfortunistica da installare sul carrello del tornio. Realizzata in lamiera di acciaio con uno schermo in materiale plastico antiurto dotata di un microinterruttore di sicurezza (opzionale).

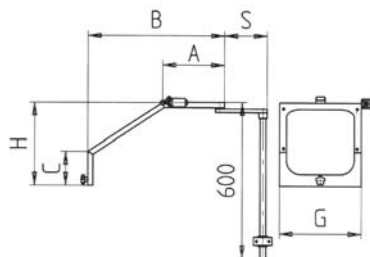

COD. ART.	A mm	B mm	C mm	G mm	H mm	S mm
CT/1	200	400	100	300	320	200
CT/2	260	580	150	350	370	250

## Protezione posteriore


Protezione costituita da telaio in acciaio, lamina di acciaio opportunamente sagomata e finestratura in materiale trasparente antiurto. Limitata al primo tratto del tornio, sottotesta.



COD. ART.	H mm	B mm
PTS/1	650	870

## Protezione vite madre

Coppia di protezioni avvolgibili per la vite madre/barre del tornio.

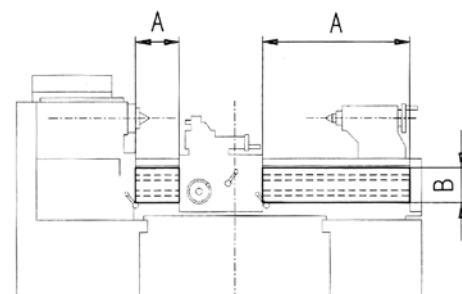

COD. ART.	A mm	B mm
VT1	800/1.600	200
VT2	1.600/3.000	250