

TAPPETI ANTISDRUCCIOLO



Tappeti prodotti in polietilene a "bassa pressione".


Assicurano l'isolamento dagli afflussi termici ed elettrici e la resistenza agli olii, ai solventi, all'aggressività delle soluzioni alcaline e degli acidi.

Il particolare disegno a rilievo della parte superiore è stato studiato in funzione anti-scivolo. In conseguenza molti incidenti sul lavoro possono essere evitati.

La struttura della parte inferiore è costruita in modo tale da rendere particolarmente robusto il tappeto, che può sopportare carichi pesanti.

Inoltre può alloggiare con assoluta garanzia cavi elettrici collocati sul pavimento.

Sono facilmente lavabili, fonoassorbenti e ammortizzanti.

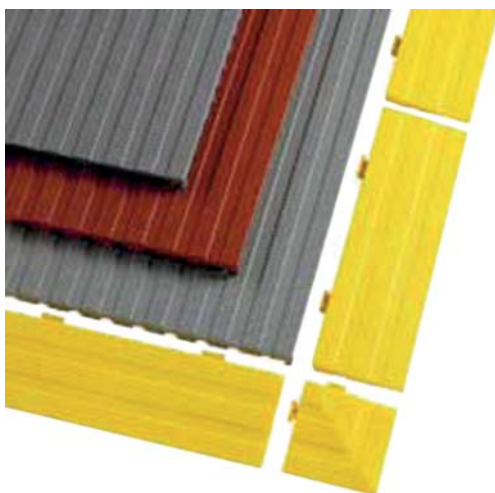

Vengono prodotti nelle versioni fessurata e non fessurata.

Le dimensioni mm 800 x 400, permettono di realizzare pavimentazioni e corridoi adatti ad ogni esigenza.

Tutte le parti possono essere unite rapidamente grazie ad un sistema di incastro e così pure facilmente rimosse.

Questi tappeti sono particolarmente adatti nelle officine meccaniche, nelle industrie per la lavorazione del metallo, negli impianti di lavaggio, nelle industrie alimentari e nei depositi.

